

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง ค.ส.ล. และงานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่ NK-070766

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.		รวม					2,095,972.38	
2	พื้นสำเร็จรูป		รวม					125,801.28	
3	โครงสร้างเหล็กคานหลังคา เหล็กโครงหลังคา		รวม					375,995.14	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,597,768.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,597,768.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แต่งเย็น

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- งานตัดต้นไม้ ขุดต่อ ปรับพื้นที่และขนต้นไม้ออก	1.000	LS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานขุดดินและกลบคืน	92.220	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	13,095.24	13,095.24	
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x16 ม. Safe Load 30 T./ต้น	44.000	ท่อน	6,000.00	264,000.00	1,450.00	63,800.00	327,800.00	
	- งานสกัดและตัดหัวเสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x16 ม.	44.000	ต้น	0.00	0.00	230.00	10,120.00	10,120.00	
	- ทราดยาบกันหลุม	7.560	ลบ.ม.	623.06	4,710.33	112.00	846.72	5,557.05	
	- คอนกรีตยาบ 1:3:5	3.050	ลบ.ม.	1,516.09	4,624.07	426.00	1,299.30	5,923.37	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c'=240$ ksc Cube	163.860	ลบ.ม.	1,805.94	295,921.32	532.00	87,173.52	383,094.85	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 30%) ไม้คร่าวยึดไม้แบบและไม้ค้ำยันไม้แบบ	515.250	ลบ.ฟ.	672.90	346,711.72	0.00	0.00	346,711.73	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (100%)	1,717.490	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	238,731.11	238,731.11	
	- ตะปู	429.370	กก.	71.03	30,498.15	0.00	0.00	30,498.15	

ปานทิพย์ แดงเย็น

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	2.048	ตัน	25,472.20	52,167.06	4,400.00	9,011.20	61,178.27	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	6.774	ตัน	25,284.11	171,274.56	4,400.00	29,805.60	201,080.16	
	- เหล็กข้ออ้อย DB12 SD40	2.890	ตัน	21,467.67	62,041.56	3,600.00	10,404.00	72,445.57	
	- เหล็กข้ออ้อย DB16 SD40	13.960	ตัน	19,819.91	276,685.94	3,600.00	50,256.00	326,941.94	
	- เหล็กข้ออ้อย DB20 SD40	.980	ตัน	20,262.06	19,856.81	3,100.00	3,038.00	22,894.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	479.770	กก.	39.87	19,128.42	0.00	0.00	19,128.43	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø4.0 มม. @0.20 ม.#	408.170	ตร.ม.	33.64	13,730.83	5.00	2,040.85	15,771.69	
	รวมค่างานโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	-	123,068.48	1,561,350.77	37,136.00	534,621.54	2,095,972.38	
2	พื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	304.000	ตร.ม.	280.37	85,232.48	25.00	7,600.00	92,832.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตทับหน้า $f_c=180$ ksc Cube	15.200	ลบ.ม.	1,750.00	26,600.00	419.00	6,368.80	32,968.80	
	รวมค่าพื้นสำเร็จรูป	-	-	2,030.37	111,832.48	444.00	13,968.80	125,801.28	
3	โครงสร้างเหล็กคานหลังคา เหล็กโครงหลังคา								
	- เหล็ก WF-400x200x 8x13 มม. (66 กก./ม.)	23.400	ม.	2,608.33	61,034.92	0.00	0.00	61,034.92	
	- แผ่นเหล็กขนาด 200x300x12 mm	6.000	แผ่น	250.00	1,500.00	30.00	180.00	1,680.00	
	- Bolt & Nut $\varnothing 12$ mm	24.000	ตัว	80.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเหล็กคานหลังคา WF รวมลวดเชื่อม	1,544.400	กก.	0.00	0.00	12.00	18,532.80	18,532.80	
	- เหล็ก C-150x50x20x3.2 มม. (6.76 กก./ม.)	52.830	ทอน	1,106.54	58,458.50	0.00	0.00	58,458.51	
	- เหล็ก C-125x50x20x3.2 มม. (6.13 กก./ม.)	85.830	ทอน	1,067.60	91,632.10	0.00	0.00	91,632.11	
	- แปซิแพคโมเนียหนา 0.55 มม.	1,624.000	ม.	47.50	77,140.00	0.00	0.00	77,140.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)	505.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	12,625.00	12,625.00	
	ยึดด้วยตะปูเกลียว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งเหล็กโครงหลังคา รวมลวดเชื่อม	5,297.180	กก.	0.00	0.00	10.00	52,971.80	52,971.80	
	รวมค่าโครงสร้างเหล็กคานหลังคา เหล็กโครงหลังคา	-	-	5,159.97	291,685.52	77.00	84,309.60	375,995.14	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,597,768.80	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่ NK-070766

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนัง		รวม					921,542.78	
2	งานพื้น		รวม					359,056.50	
3	งานฝ้าเพดาน		รวม					260,489.54	
4	งานวัสดุผนังหลังคา		รวม					374,687.37	
5	งานสี		รวม					133,634.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,071,657.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แต่งเย็น

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:35

กลุ่มงาน/งาน

งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

หนองแก้ว

อำเภอ

ประจันตคาม

จังหวัด

ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ NK-070766

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

03 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานราวม้านั่ง งานราบบันได		รวม					128,902.86	
7	จุ่มบันไดและราวระเบียง		รวม					813,260.00	
8	งานประตู - หน้าต่าง		รวม					80,084.00	
	งานสุขภัณฑ์		รวม						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,071,657.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

3,071,657.95

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แต่งเขียน

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนัง								
	- P1 P2 P4 P5 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	699.480	ตร.ม.	251.33	175,800.30	94.00	65,751.12	241,551.43	
	- P3 ผนังอลูมิเนียม ด้านล่างอลูมิเนียมลอนทึบ สูง 0.90 ม. ด้านบนกรอบอลูมิเนียมสีชา กระฉกติดตายสีชา 6 มม.	89.660	ตร.ม.	1,600.00	143,456.00	0.00	0.00	143,456.00	
	- P5 ผนังอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนียมสีชา กระฉกฝ้าติดตาย 6 มม.	17.710	ตร.ม.	1,600.00	28,336.00	0.00	0.00	28,336.00	
	- เสาดินและทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 7.5x10 ซม.	1,133.000	ม.	65.64	74,370.12	46.00	52,118.00	126,488.12	
	- งานฉาบปูนภายนอก	344.210	ตร.ม.	52.42	18,043.48	95.00	32,699.95	50,743.44	
	- งานฉาบปูนภายใน	812.710	ตร.ม.	52.42	42,602.25	87.00	70,705.77	113,308.03	
	- งานฉาบปูนรองพื้น	260.640	ตร.ม.	52.42	13,662.74	74.00	19,287.36	32,950.11	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	310.160	ตร.ม.	52.42	16,258.58	105.00	32,566.80	48,825.39	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก 8"x8" (สีระบุภายหลัง)	106.720	ตร.ม.	197.03	21,027.04	166.00	17,715.52	38,742.56	
	- ผนังกรวดล้างสีทอง	156.120	ตร.ม.	309.32	48,291.03	128.00	19,983.36	68,274.40	

ปานทิพย์ แต่งเขียน

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:35

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนังไม้เทียม พร้อมทาสีน้ำมัน	322.000	ม.	44.65	14,377.30	45.00	14,490.00	28,867.30	
	รวมค่างานผนัง	-	-	4,277.65	596,224.84	840.00	325,317.88	921,542.78	
2	งานพื้น								
	- F1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบด้าน 8"x8" (สีระบุภายหลัง)	29.350	ตร.ม.	189.50	5,561.82	158.00	4,637.30	10,199.13	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12" (สีระบุภายหลัง)	417.240	ตร.ม.	192.30	80,235.25	158.00	65,923.92	146,159.17	
	- F3 พื้นขัดหยาบ	100.840	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	3,025.20	3,025.20	
	- F4 ผิวหินขัด	223.690	ตร.ม.	601.80	134,616.64	161.00	36,014.09	170,630.73	
	- F5 พื้นปูกระเบื้องเคลือบด้าน 12"x12" (สีระบุภายหลัง)	82.430	ตร.ม.	192.30	15,851.28	158.00	13,023.94	28,875.23	
	- ผิวขัดหยาบ เซาะร่องลายก้างปลา	2.610	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	167.04	167.04	
	รวมค่างานพื้น	-	-	1,175.90	236,264.99	729.00	122,791.49	359,056.50	

ปานทิพย์ แดงเย็น

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวสำเร็จรูปซี-ไลน์	612.840	ตร.ม.	122.06	74,803.25	75.00	45,963.00	120,766.25	
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวสำเร็จรูปซี-ไลน์	28.510	ตร.ม.	161.69	4,609.78	75.00	2,138.25	6,748.03	
	- C3 ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 1x5 ซม. สีน้ำตาลโอ๊ค ด้านในกรุลวดตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวสำเร็จรูปซี-ไลน์	104.420	ตร.ม.	326.31	34,073.29	112.00	11,695.04	45,768.33	
	- C4 ฝ้าเพดาน ค.ส.ล.ฉาบปูนเรียบ	62.720	ตร.ม.	52.42	3,287.78	87.00	5,456.64	8,744.42	
	- ไม้มอบฝ้าเพดานสำเร็จรูป 0.8x5 cm.	512.000	ม.	16.85	8,627.20	40.00	20,480.00	29,107.20	
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน	704.070	ตร.ม.	40.10	28,233.20	30.00	21,122.10	49,355.31	
รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	719.43	153,634.50	419.00	106,855.03	260,489.54		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานวัสดุผนังหลังคา								
	- กระเบื้องซีแพคโมเนีย สีน้ำเงินแพรวไหม	5,832.000	แผ่น	30.84	179,858.88	0.00	0.00	179,858.88	
	- ครอบสันโค้ง	290.000	แผ่น	41.59	12,061.10	0.00	0.00	12,061.10	
	- ครอบโค้งทางมน	9.000	แผ่น	54.00	486.00	0.00	0.00	486.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	5.000	แผ่น	64.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องซีแพคโมเนีย และครอบต่าง ๆ	505.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	37,370.00	37,370.00	
	- แผ่นรอยต่อ SCG ขนาด 28x40 ซม.	3.000	แผ่น	350.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- แผ่นปิดเชิงชาย SCG (ป้องกันสัตว์เล็ก)	104.400	ม.	33.64	3,512.01	10.00	1,044.00	4,556.02	
	- ตะปูเกลียวยึดแป SCG No.10 ยาว 5/8"	4.000	กลอง	350.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง No.8 ยาว 2.25"	24.000	กลอง	235.00	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00	
	- ขอยึดเชิงชาย SCG	7.000	กลอง	403.92	2,827.44	0.00	0.00	2,827.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- Drytech System (อุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง SCG)	30.000	กล่อง	1,885.00	56,550.00	0.00	0.00	56,550.00	
	- ราน้ำตะเข้ SCG พิเศษ 1 (V-SP1)	24.000	ม.	206.50	4,956.00	25.00	600.00	5,556.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 20x1.6 ซม.	104.400	ม.	80.29	8,382.27	45.00	4,698.00	13,080.28	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน SCG ขนาด 1.25x60 ม.	505.000	ตร.ม.	65.83	33,244.15	25.00	12,625.00	45,869.15	
	- ราน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว	21.500	ม.	350.00	7,525.00	25.00	537.50	8,062.50	
	รวมค่างานวัสดุผนังหลังคา	-	-	4,150.61	317,812.85	204.00	56,874.50	374,687.37	
	งานสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	614.390	ตร.ม.	42.72	26,246.74	34.00	20,889.26	47,136.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	889.190	ตร.ม.	40.10	35,656.51	30.00	26,675.70	62,332.22	
	- งานทาสีกันสนิม	459.530	ตร.ม.	17.59	8,083.13	35.00	16,083.55	24,166.68	
รวมค่างานสี	-	-	100.41	69,986.38	99.00	63,648.51	133,634.90		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานราวม้านั่ง งานราวบันได จุ่มบันไดและราวระเบียง								
	- ราวม้านั่งสแตนเลส Ø2"	9.400	ม.	1,100.00	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส Ø1.5" Ø2"	8.000	ม.	2,200.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	
	- จุ่มบันไดทองเหลือง 2" สอดด้วยเส้นยาง PVC กันลื่น 3 เส้น	81.400	ม.	298.33	24,284.06	42.00	3,418.80	27,702.86	
	- ราวระเบียงสแตนเลส Ø1.5" Ø2"	22.200	ม.	3,300.00	73,260.00	0.00	0.00	73,260.00	
	รวมค่างานราวม้านั่ง งานราวบันได จุ่มบันไดและราวระเบียง	-	-	6,898.33	125,484.06	42.00	3,418.80	128,902.86	
7	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 3.00x3.60 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,500.00	18,500.00	1,200.00	1,200.00	19,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป2 ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 3.00x2.60 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	15,500.00	15,500.00	1,000.00	1,000.00	16,500.00	
	- ป3 ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 3.00x1.60 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	
	- ป4 วงกบอลูมิเนียมพร้อมกรอบบานสวิงคู่อลูมิเนียมสีชา ลูกฟักกระจกสีชา หนา 6 มม. ขนาด 2.50x2.70 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	20,000.00	40,000.00	1,500.00	3,000.00	43,000.00	
	- ป5 วงกบอลูมิเนียมพร้อมกรอบบานสวิงคู่อลูมิเนียมสีชา ลูกฟักกระจกสีชา หนา 6 มม. ขนาด 2.50x1.60 ม. พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	14,000.00	112,000.00	1,000.00	8,000.00	120,000.00	
	- ป6 วงกบอลูมิเนียมพร้อมกรอบบานสวิงเดี่ยวอลูมิเนียมสีชา ลูกฟักกระจกสีชา หนา 6 มม. ขนาด 2.50x1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	8,000.00	40,000.00	1,000.00	5,000.00	45,000.00	

ปานทิพย์ แต่งเขียน

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป7 วงกบไม้สักพร้อมกรอบบานเปิดเดี่ยวไม้สัก ลูกพักไม้สัก ขนาด 2.00x0.90 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
	- ป8 วงกบ PVC. พร้อมบานประตูเปิดเดี่ยว PVC.ขนาด 1.80x0.70 ม. พร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	1,700.00	20,400.00	180.00	2,160.00	22,560.00	
	- ป9 วงกบไม้สักพร้อมกรอบ บานเปิดคู่ไม้สัก ลูกพักไม้สัก ขนาด 0.50x1.55 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- น1 วงกบอลูมิเนียมพร้อมหน้าต่างบานเลื่อนคู่อลูมิเนียมสี ชา ขนาด 1.65x2.70 ม. พร้อมอุปกรณ์	35.000	ชุด	10,000.00	350,000.00	1,000.00	35,000.00	385,000.00	
	- น2 วงกบอลูมิเนียมพร้อมหน้าต่างบานเลื่อนคู่อลูมิเนียมสี ชา ขนาด 1.65x1.55 ม. พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	7,500.00	60,000.00	800.00	6,400.00	66,400.00	
	- น3 วงกบอลูมิเนียมพร้อมหน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียม สีชาลูกพักกระจกสีชา ขนาด 1.20x2.30 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	800.00	800.00	8,300.00	

ปานทิพย์ แต่งเขียน

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น4 วงกบอลูมิเนียมพร้อมหน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียม สีชาลูกฟักกระจกสีชา ขนาด 1.65x0.90 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	800.00	800.00	5,300.00	
	- น5 วงกบไม้เนื้อแข็ง บานเกล็ดกระจกฝ้าติดตาย หนา 6 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม.	8.000	ชุด	2,500.00	20,000.00	500.00	4,000.00	24,000.00	
	- น6 วงกบอลูมิเนียมพร้อมบานเปิดกรอบอลูมิเนียมสีชา ลูกฟักกระจกสีชา ขนาด 1.60x0.70 ม.	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	รวมค่างานประตู - หน้าต่าง	-	-	149,700.00	741,400.00	13,280.00	71,860.00	813,260.00	
8	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ เคลือบขาว มีถังพักน้ำ 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	3,482.00	27,856.00	450.00	3,600.00	31,456.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถปัสสาวะชาย เคลือบขาว พร้อมพลีซาล์วและพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,768.00	7,072.00	450.00	1,800.00	8,872.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักบนเคาน์เตอร์ เคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์+เคาน์เตอร์หินแกรนิตดำ	4.000	ชุด	4,048.00	16,192.00	1,000.00	4,000.00	20,192.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	307.00	1,228.00	70.00	280.00	1,508.00	
	- สายน้ำฉีดชำระ	8.000	ชุด	245.00	1,960.00	70.00	560.00	2,520.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น ก๊อกสนาม 1/2 นิ้ว	12.000	ชุด	105.00	1,260.00	25.00	300.00	1,560.00	
	- ที่วางสบู่	4.000	ชุด	129.00	516.00	70.00	280.00	796.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8.000	ชุด	125.00	1,000.00	70.00	560.00	1,560.00	
	- ราวแขวนผ้า	8.000	ชุด	129.00	1,032.00	70.00	560.00	1,592.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	790.00	3,160.00	170.00	680.00	3,840.00	
	- กระจกเงาติดผนัง	4.000	ชุด	598.00	2,392.00	70.00	280.00	2,672.00	
	- FD ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว สีสแตนเลส	14.000	ชุด	125.00	1,750.00	75.00	1,050.00	2,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- RD ตะแกรงระบายน้ำระเบียง	2.000	ชุด	283.00	566.00	75.00	150.00	716.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	12,134.00	65,984.00	2,665.00	14,100.00	80,084.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,071,657.95	

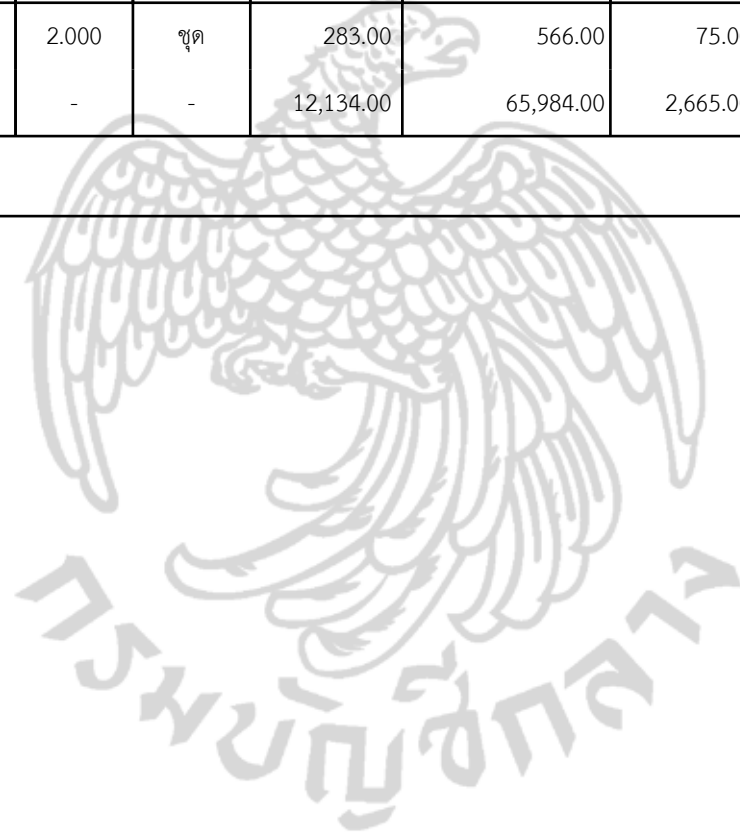

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานประปา - สุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่ NK-070766

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อน้ำดี CW		รวม					15,264.32	
2	ท่อน้ำโสโครก S		รวม					9,252.62	
3	ท่อน้ำเสีย W		รวม					9,957.92	
4	ท่ออากาศ V		รวม					3,131.04	
5	ถังเก็บน้ำ บั๊มน้ำ ถังบำบัด และอื่น ๆ		รวม					72,130.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								109,735.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 109,735.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แต่งเขียน

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อน้ำดี CW								
	- ท่อ PVC Ø2" Class 13.5	116.000	เมตร	48.60	5,637.60	40.00	4,640.00	10,277.60	
	- ท่อ PVC Ø1 1/2" Class 13.5	12.000	เมตร	31.77	381.24	30.00	360.00	741.24	
	- ท่อ PVC Ø1/2" Class 13.5	27.000	เมตร	10.52	284.04	30.00	810.00	1,094.04	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อและนํ้ายาเชื่อมต่อ	1.000	L.S	3,151.44	3,151.44	0.00	0.00	3,151.44	
	รวมค่าท่อน้ำดี CW	-	-	3,242.33	9,454.32	100.00	5,810.00	15,264.32	
2	ท่อน้ำโสโครก S								
	- ท่อ PVC Ø4" Class 8.5	28.000	เมตร	151.87	4,252.36	100.00	2,800.00	7,052.36	
	- ท่อ PVC Ø2" Class 8.5	5.000	เมตร	42.76	213.80	40.00	200.00	413.80	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อและนํ้ายาเชื่อมต่อ	1.000	L.S	1,786.46	1,786.46	0.00	0.00	1,786.46	
		รวมค่าท่อน้ำโสโครก S	-	-	1,981.09	6,252.62	140.00	3,000.00	9,252.62

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ท่อน้ำเสีย W								
	- ท่อ PVC Ø3" Class 8.5	28.000	เมตร	93.46	2,616.88	75.00	2,100.00	4,716.88	
	- ท่อ PVC Ø2" Class 8.5	42.000	เมตร	42.76	1,795.92	40.00	1,680.00	3,475.92	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อและนํ้ายาเชื่อมต่อ	1.000	L.S	1,765.12	1,765.12	0.00	0.00	1,765.12	
	รวมค่าท่อน้ำเสีย W	-	-	1,901.34	6,177.92	115.00	3,780.00	9,957.92	
4	ท่ออากาศ V								
	- ท่อ PVC Ø1 1/2" Class 8.5	48.000	เมตร	27.10	1,300.80	30.00	1,440.00	2,740.80	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อและนํ้ายาเชื่อมต่อ	1.000	L.S	390.24	390.24	0.00	0.00	390.24	
	รวมค่าท่ออากาศ V	-	-	417.34	1,691.04	30.00	1,440.00	3,131.04	
5	ถังเก็บน้ำ บั๊มนํ้า ถังบำบัด และอื่น ๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ วางบนฐาน ค.ส.ล.สูง 0.20 ม.	1.000	ใบ	17,000.00	17,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 750 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	16,290.00	16,290.00	600.00	600.00	16,890.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย PE ถึงรวมการกรองและกรองแบบไร้อากาศ ความจุ 3000 ลิตร	1.000	ชุด	21,390.00	21,390.00	3,000.00	3,000.00	24,390.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป ขนาด 50x60 ซม. พร้อมฝา	5.000	ชุด	480.00	2,400.00	200.00	1,000.00	3,400.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø12"	30.000	ม.	215.00	6,450.00	100.00	3,000.00	9,450.00	
	รวมค่าถังเก็บน้ำ ปั้มน้ำ ถังบำบัด และอื่น ๆ	-	-	55,375.00	63,530.00	4,900.00	8,600.00	72,130.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								109,735.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่ NK-070766

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ตู้โพลตเซ็นเตอร์ เมนเซอร์กิต		รวม					36,595.00	
2	คอมไฟ สวิตซ์ เต้ารับ สายไฟ		รวม					223,016.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								259,611.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 259,611.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แต่งเย็น

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ตู้โพลตเซ็นเตอร์ เมนเซอร์กิต								
	- แร็กยัดสาย 5 ช่อง พร้อมลูกถ้วย	1.000	ชุด	228.00	228.00	300.00	300.00	528.00	
	- รางวางเวย์สี่ขา	5.000	ม.	160.00	800.00	30.00	150.00	950.00	
	- ตู้โพลตเซ็นเตอร์ 3 เฟส 24 ช่อง	2.000	ตู้	9,630.00	19,260.00	1,000.00	2,000.00	21,260.00	
	- เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ P3 250A	1.000	ชุด	5,725.00	5,725.00	500.00	500.00	6,225.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32A	16.000	ชุด	109.00	1,744.00	50.00	800.00	2,544.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A	14.000	ชุด	109.00	1,526.00	50.00	700.00	2,226.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A 10A	18.000	ชุด	109.00	1,962.00	50.00	900.00	2,862.00	
	รวมค่าตู้โพลตเซ็นเตอร์ เมนเซอร์กิต	-	-	16,070.00	31,245.00	1,980.00	5,350.00	36,595.00	
2	โคมไฟ สวิทช์ เต้ารับ สายไฟ								
	- โคมไฟติดเพดานทรงกลม 12" อะคริลิก โมเดิร์น สี่ขา พร้อมแผงไฟเพดานกลม LED 18W Daylight	8.000	ชุด	662.00	5,296.00	115.00	920.00	6,216.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟติดเพดานทรงกลม 12" อะคริลิก โมเดิร์น สีขาว พร้อมแผงไฟเพดานกลม LED 24W Daylight	4.000	ชุด	668.00	2,672.00	115.00	460.00	3,132.00	
	- โคมไฟติดเพดานทรงกลม 16" อะคริลิก โมเดิร์น สีขาว พร้อมแผงไฟเพดานกลม LED 36W Daylight	16.000	ชุด	1,008.00	16,128.00	115.00	1,840.00	17,968.00	
	- โคมไฟติดเพดานทรงกลม 16" อะคริลิก โมเดิร์น สีขาว พร้อมแผงไฟเพดานกลม LED 55W Daylight	64.000	ชุด	1,133.00	72,512.00	115.00	7,360.00	79,872.00	
	- โคมไฟกึ่งติดผนังภายนอก ชั่ว E27 พร้อมหลอด LED 18W Warm White	5.000	ชุด	638.00	3,190.00	115.00	575.00	3,765.00	
	- โคมไฟ พร้อมหลอด T8 LED 32W Daylight	15.000	ชุด	249.00	3,735.00	115.00	1,725.00	5,460.00	
	- โคมไฟหัวเสาสีขาว ชั่ว E27 พร้อมหลอด LED 18W Warm White	3.000	ชุด	518.00	1,554.00	115.00	345.00	1,899.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 1 ช่อง แบบฝังเรียบผนัง	9.000	ชุด	61.00	549.00	80.00	720.00	1,269.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 2 ช่อง แบบฝังเรียบผนัง	13.000	ชุด	80.00	1,040.00	80.00	1,040.00	2,080.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 3 ช่อง แบบฝังเรียบผนัง	4.000	ชุด	115.00	460.00	80.00	320.00	780.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์ไฟฟ้า 4 ช่อง แบบฝังเรียบผนัง	1.000	ชุด	201.00	201.00	80.00	80.00	281.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า 6 ช่อง แบบฝังเรียบผนัง	11.000	ชุด	261.00	2,871.00	80.00	880.00	3,751.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีกราวด์ แบบฝังเรียบผนัง	56.000	ชุด	172.00	9,632.00	80.00	4,480.00	14,112.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีกราวด์ แบบฝังเรียบผนัง พร้อมฝาครอบหน้ากากกันน้ำ	4.000	ชุด	202.00	808.00	80.00	320.00	1,128.00	
	- สายเมนสวิตซ์ THW 1x2.5 ตร.มม.	624.000	เมตร	7.94	4,954.56	7.00	4,368.00	9,322.56	
	- สายสวิตซ์ THW 1x1.5 ตร.มม.	1,506.000	เมตร	6.38	9,608.28	5.00	7,530.00	17,138.28	
	- สายเมนปลั๊ก THW 1x4 ตร.มม.	666.000	เมตร	12.90	8,591.40	10.00	6,660.00	15,251.40	
	- สายปลั๊ก THW 1x2.5 ตร.มม.	240.000	เมตร	7.94	1,905.60	7.00	1,680.00	3,585.60	
	- สายเมนแอร์ THW 1x6 ตร.มม.	608.000	เมตร	21.23	12,907.84	12.00	7,296.00	20,203.84	
	- หลักรดิน แท่งทองเหลือง Ø16 mm ยาว 2.4 m	1.000	อัน	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	- สายดิน THW 1x1.5 ตร.มม.	453.000	เมตร	6.38	2,890.14	5.00	2,265.00	5,155.14	
	- สายต่อหลักดิน 1x10 ตร.มม.	15.000	เมตร	36.97	554.55	16.00	240.00	794.55	

ปานทิพย์ แต่งเขียน

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC สีเหลือง ร้อยสายไฟ	161.000	เมตร	28.43	4,577.23	25.00	4,025.00	8,602.23	
	รวมค่าคอมไฟ สวิตช์ เต้ารับ สายไฟ	-	-	7,046.17	167,587.60	1,752.00	55,429.00	223,016.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								259,611.60	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อื่น ๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่ NK-070766

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบโทรศัพท์ภายใน ถังดับเพลิงและป้ายองค์การฯ		รวม					91,384.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								91,384.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 91,384.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แต่งเย็น

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบโทรศัพท์ภายใน ถึงดับเพลิงและป้ายองค์การ ฯ								
	- ระบบโทรศัพท์ภายใน	1.000	L.S	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- ถึงดับเพลิง 20 ปอนด์	4.000	ชุด	1,596.00	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00	
	- ป้ายชื่อ "องค์การฯ" หินแกรนิตดำไทย ตัวหนังสือแสดนเลสบัดเงา	1.000	L.S	36,500.00	36,500.00	3,500.00	3,500.00	40,000.00	
	รวมค่าระบบโทรศัพท์ภายใน ถึงดับเพลิงและป้ายองค์การ ฯ	-	-	83,096.00	87,884.00	3,500.00	3,500.00	91,384.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								91,384.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่ NK-070766

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แต่งเย็น

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. และงานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองแก้ว	อำเภอ	ประจันตคาม	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	NK-070766					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 พฤศจิกายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. และงานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา	2,597,768.80	1.3006	3,378,658.10	
รวมค่าก่อสร้าง				3,378,658.10	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,378,658.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง ค.ส.ล. และงานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ NK-070766

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	3,378,658.10

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,378,658.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองแก้ว	อำเภอ	ประจันตคาม	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	NK-070766					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 พฤศจิกายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	3,071,657.95	1.3006	3,994,998.32	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,994,998.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

3,994,998.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แต่งเขียน

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:38

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประปา - สุขาภิบาล					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองแก้ว	อำเภอ	ประจันตคาม	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	NK-070766					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 พฤศจิกายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประปา - สุขาภิบาล	109,735.90	1.3006	142,722.51	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				142,722.51	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

142,722.51

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แดงเย็น

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:39

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้า					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองแก้ว	อำเภอ	ประจันตคาม	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	NK-070766					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 พฤศจิกายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้า	259,611.60	1.3006	337,650.84	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	337,650.84	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

337,650.84

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แต่งเขียน

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:39

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อื่น ๆ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองแก้ว	อำเภอ	ประจันตคาม	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	NK-070766					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 พฤศจิกายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อื่น ๆ	91,384.00	1.3006	118,854.03	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	118,854.03	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

118,854.03

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แดงเย็น

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:39

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองแก้ว	อำเภอ	ประจันตคาม	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	NK-070766					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว					
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 พฤศจิกายน 2566				

ปานทิพย์ แต่งเย็น
(ปานทิพย์ แต่งเย็น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อลงกต เปรมสุข
(อลงกต เปรมสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กสิณพจน์ นามสิทธิโรจน์
(กสิณพจน์ นามสิทธิโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ NK-070766

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. และงานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา จำนวน 1.000 หลังละ 3,378,658.10 บาท	3,378,658.10	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 3,994,998.32 บาท	3,994,998.32	
3	งานประปา - สุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 142,722.51 บาท	142,722.51	
4	งานไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 337,650.84 บาท	337,650.84	
5	อื่น ๆ จำนวน 1.000 หลังละ 118,854.03 บาท	118,854.03	

ปานทิพย์ แต่งเขียน

14 พฤศจิกายน 2566 16:03:42

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ NK-070766

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566

สรุป	ราคากลาง	7,972,883.80	
	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสตางค์		



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ NK-070766

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566

ปานทิพย์ แต่งเย็น
(ปานทิพย์ แต่งเย็น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อลงกต เปรมสุข
(อลงกต เปรมสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กสิณพจน์ นามสิทธิโรจน์
(กสิณพจน์ นามสิทธิโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง